

LT
-
C286
C

Nya C286-LT

Notebook PC



 **Commodore**



C286-LT

Ännu en gång är Commodore tidigt ute - en elegant och kompatibel PC i portföljformat, lika kraftfull som en bordsmodell.

Har din dokumentportfölj plats för två A4 noteringsblock, då har du plats till Commodore's nya C286-LT.

Den låga vikten (bara 3,2 kg) gör den lätt att ta med på resor.

Trots att C286-LT är lätt och kompakt, levereras den komplett med 20 MB hårddisk och 1,44 MB standard-storleks 3,5" diskettstation, som klarar utav den programvara du använder idag. C286-LT har kraft till att köra kalkylark, ordbehandling och projekteringsprogram utanför kontoret.


Och den ger dig VGA-grafik på en kristallklar och bakgrundsbelyst LCD-bildskärm.

Commodore C286-LT är en PC som du kan ta med dig vart som helst. Du kan köra den på vanlig nätanslutning eller använda maskinens inbyggda uppladningsbara batteri, som ger dig från 2 timmars kontinuerlig drift med c:a 10% utnyttjande av hårddisken upp till 6 timmars drift med användandet utav PowerSave, en inbyggd batterisparfunktion.


C286-LT har styrkan, den är verkligen portabel, och den har Commodore namn bakom sig - ett namn som garanterar testade produkter och ett världsomspännande servicenät.



**En verkligt portabel
- tillräckligt lätt för att bära,
liten nog för dokumentportföljen.
Arbeta under resan,
- överallt i världen.**

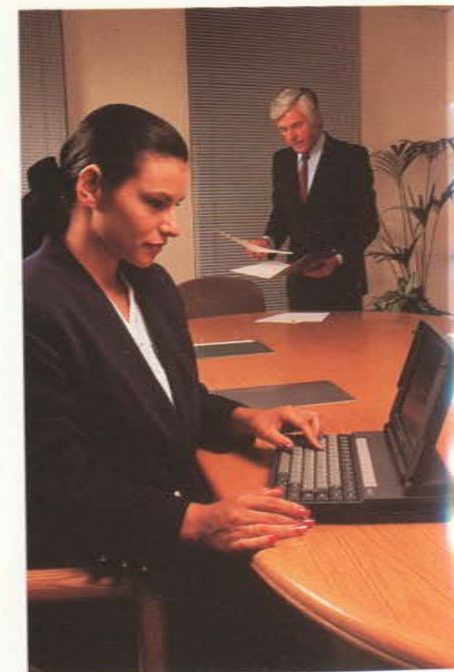

Nya Commodore C286-LT - den verkligt portabla

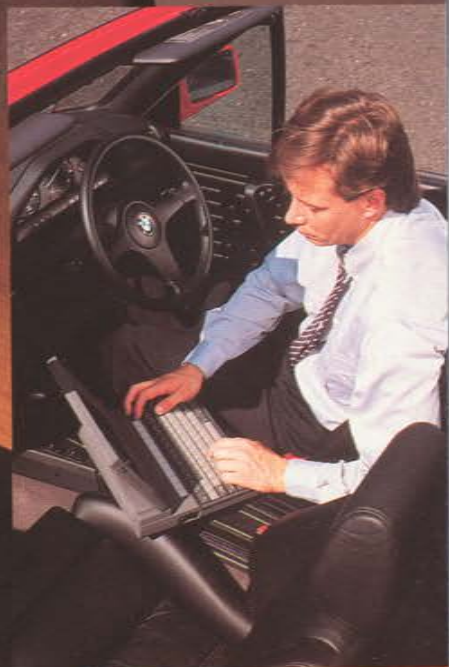



C286-LT

Funktionalitet i förhållande till bärbarhet är testen för alla notebook- eller Laptop-PC. Med C286-LT får man det bästa av båda världarna - bordsmaskinens kraft och fördelen med en portabel maskin. Commodore C286-LT ger alla fördelarna till ett överkomligt pris.

C286-LT har det senaste inom utvecklingen av bildskärms- och chipteknologi, tangentbord, batteri och en snabb 2,5" hårddisk, teknologi som säkrar din framtid.


1 MB internminne som standard, utbyggbart till 5 MB med extra minnesmoduler. Med standard parallell och seriell port kan den anslutas till ett brett sortiment utav tillbehör, såsom skrivare och nätverksadapterar, och en färgbildskärm kan anslutas för att ge dig optimal nytta utav den inbyggda VGA-grafiken.

C286-LT har ett funktionellt tangentbord med 83 st normalstora tangenter. Bildskärmen har en upplösning på 640 x 480 punkter i VGA grafikläge, 25 rader med 80 tecken eller 25 rader med 40 tecken i alfanumeriskt läge. Det uppladdningsbara batteriet räcker för c:a 2 timmars drift (med 10% hårddiskenvändning), och då den valbara PowerSave funktionen utnyttjas kan batteriet räcka för upp till 6 timmars drift. Extra batteripack finns som tillbehör.




Det avancerade tangentbordet och den bakgrundsbelysta STN LCD bildskärmen med 8 gråskalor i VGA-upplösning, gör arbetet mer komfortabelt i de flesta arbets-situationer.



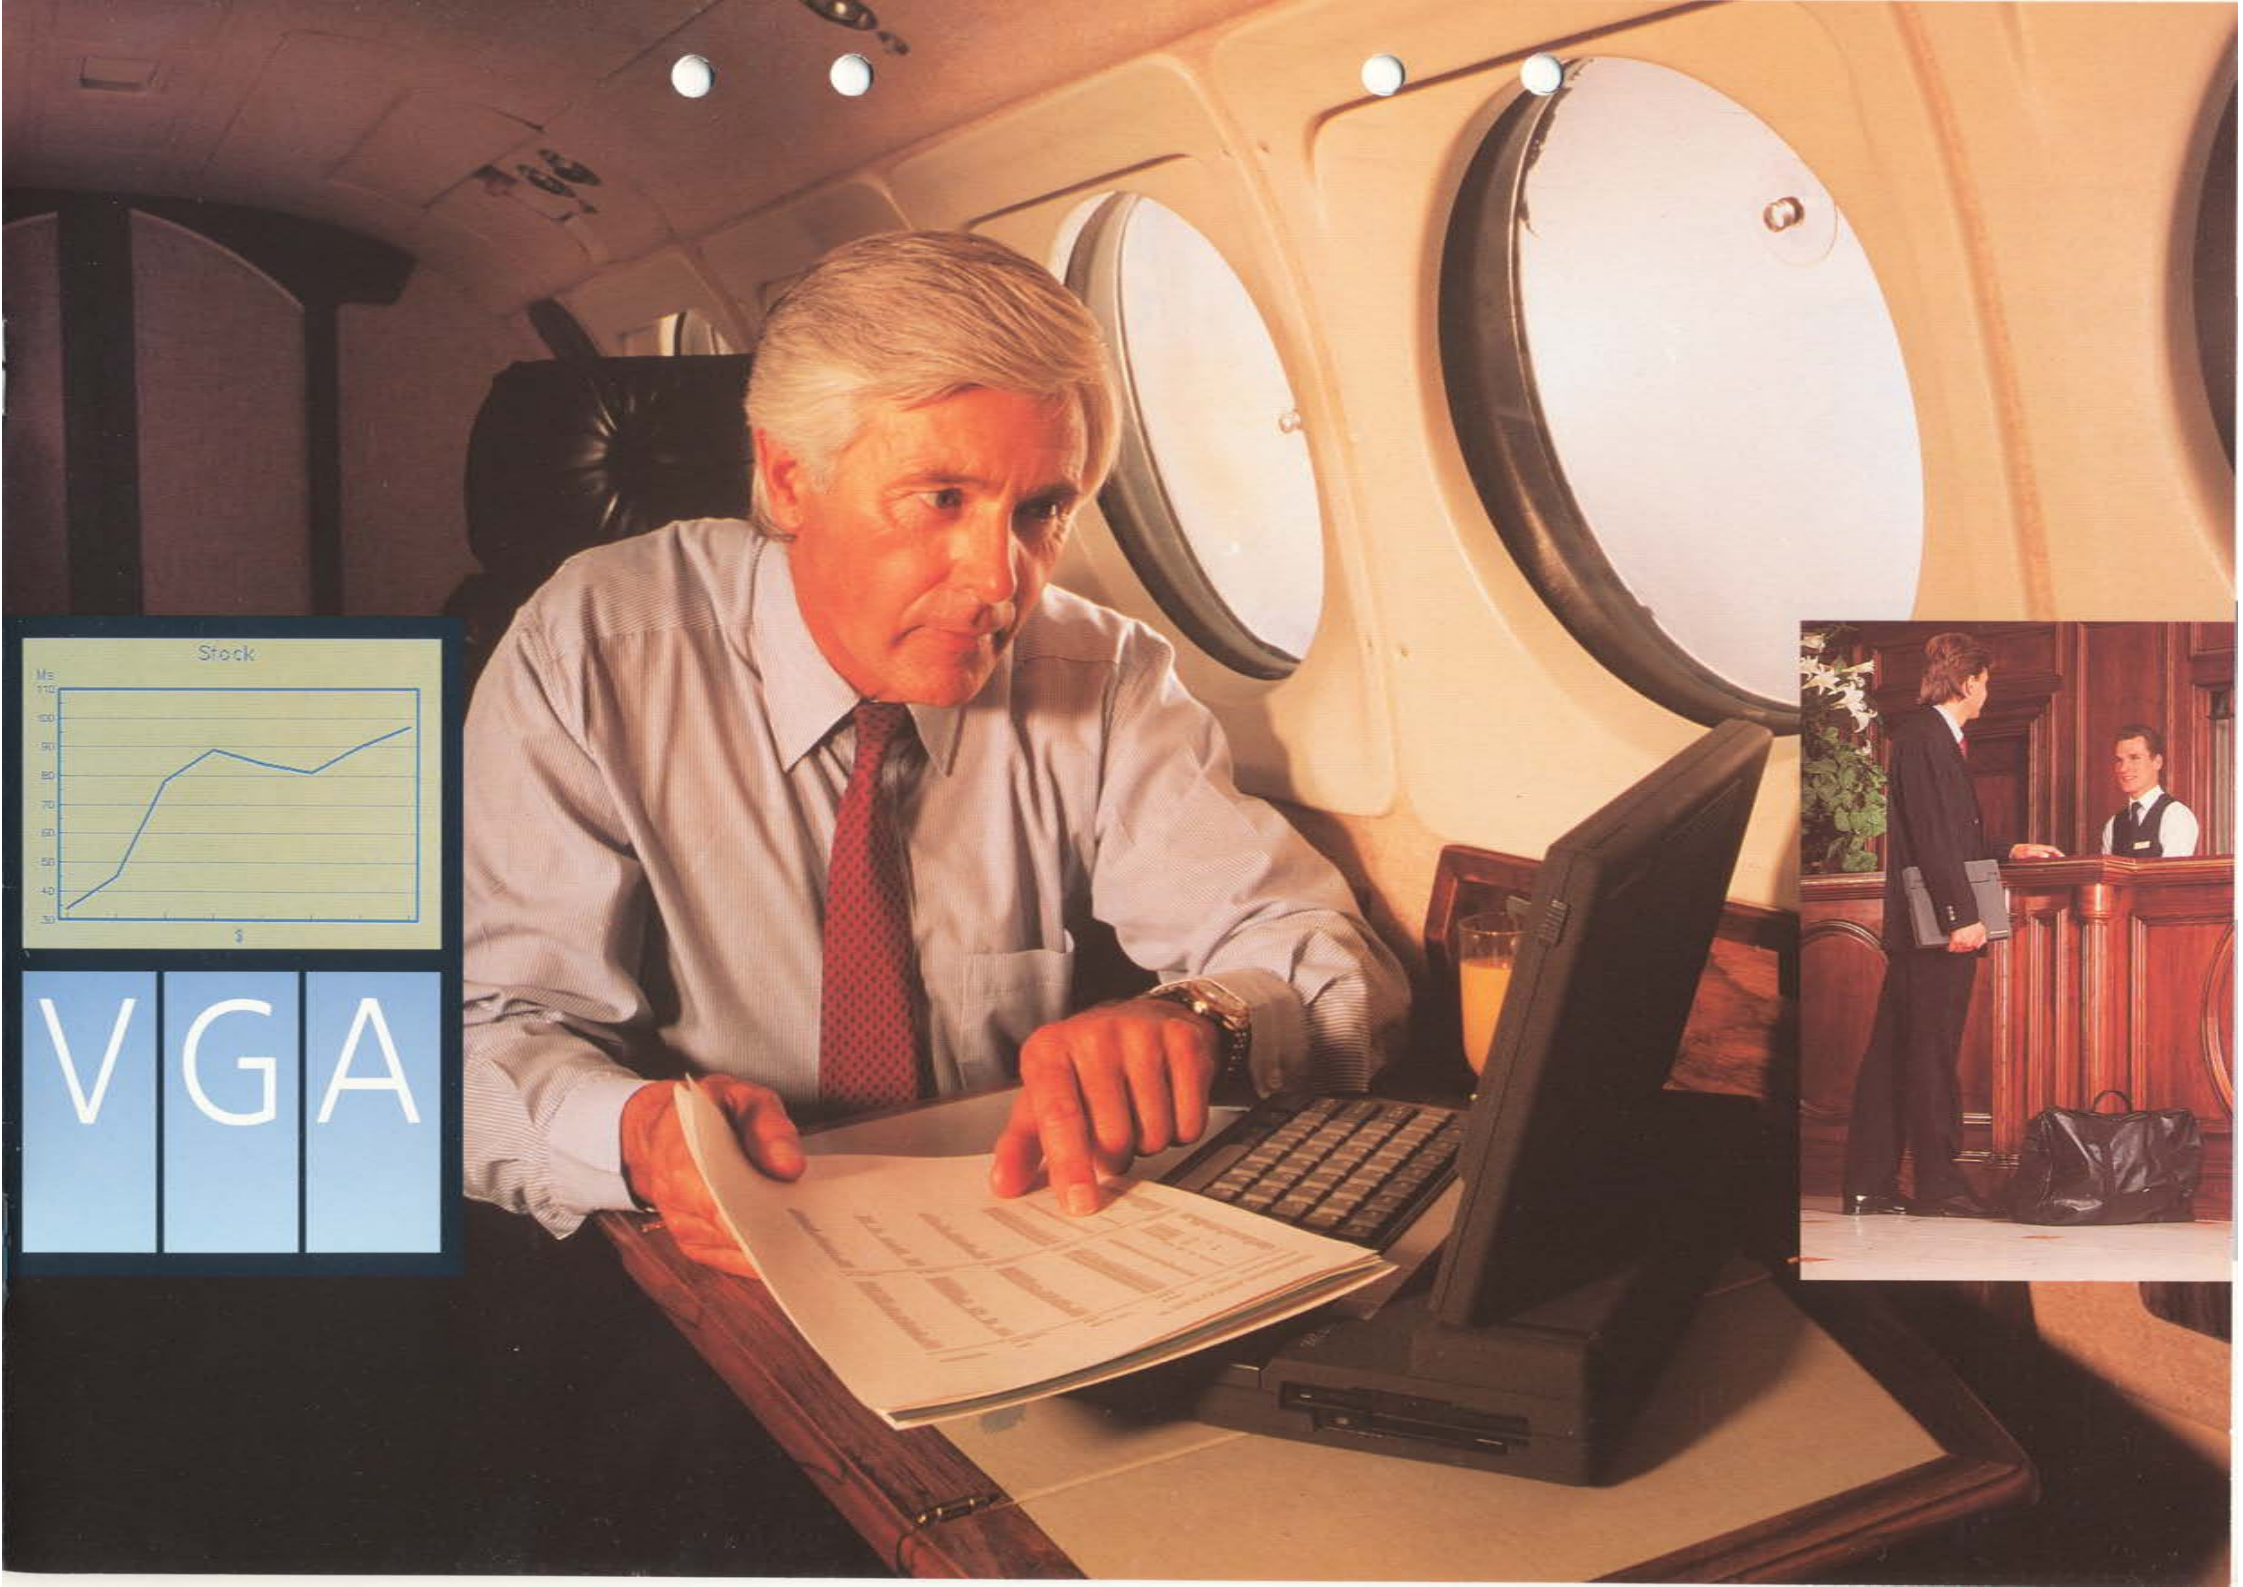

VGA

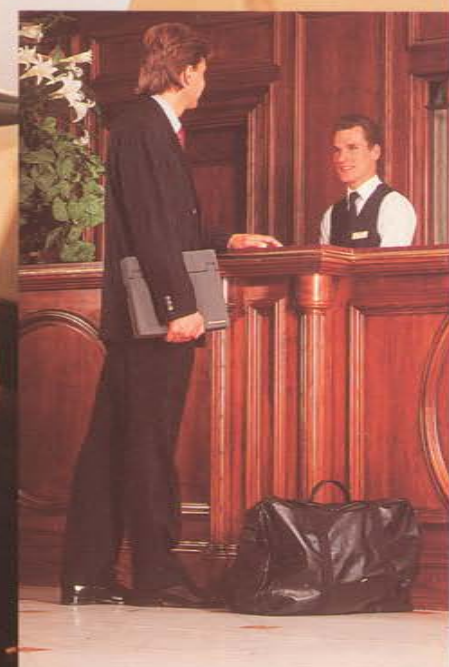



C286-LT

Commodore C286-LT Tekniska data

Processor
Intel 80C286

CPU Klockhastighet
12,5/8,0 MHz

Internminne
1MB - kan expanderas till 5MB med
minnesmoduler.

Rom
64KB VGA Video BIOS
64KB system BIOS

Lagringsenheter
Härdisk: 20MB (23ms) 2,5" formaterad
Diskettstation: 1,44MB i 3,5" format

Grafik
VGA, EGA, MDA Hercules och CGA
kompatibelt.

Videominne
256KB och 32K frame buffer

Bildskärm
Grafisk upplösning: 640 x 480 punkter.
Textläge: 80 x 25 rader/40 x 25 rader.
Bildskärm: LCD panel med 8 gråtoner.
LCD: STN super twist nematic med
CFL bakgrundsbelysning.


Anslutningar
1 st 25-pinnars parallellport (Centronics).
1 st 9-pinnars seriell port (RS-232C).
1 st VGA-kontakt för extern bildskärm.

Tangentbord
83 tangenter, emulerande 102 tangenter.

3,5" 1,44MB
industristandards
diskettstation



Kontakt för VGA-bildskärm
Seriell port Parallell port

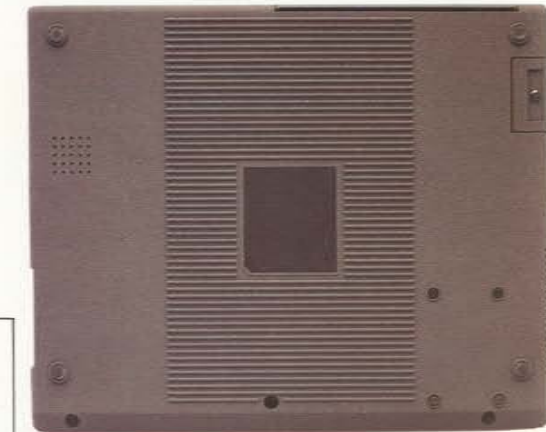

Kontroll av ljusstyrka
och kontrast på
bildskärm.



Intern utbyggnadsport
för modem.



Strömbrytare



Strömanslutning

Nätadapter: 110V/220V.

Batteri: Huvudbatteri - 12V 170mAh -
NiCad 10 celler.

Batteribackup - Lithium bat-
teri, 3,6 V x 1900mA

Kontinuerlig drift:

Två timmar med 10% hårddisk användn.
PowerSave* läge: användardefinierad
strömförsörjningsfunktion som stänger
av hårddisk, processor och LCD -
bildskärm när de inte används. Kan
öka drifttiden upp till 6 timmar.

Klocka

Realtids klocka med batteribackup,
klocka/kalender funktion.

Operativsystem

MS-DOS 4.01 och GW-Basic
installerat.

Dimensioner

Storlek: Bredd: 312 mm. Ljup: 254 mm.
Höjd: 51 mm. Vikt: 3,2 kg (inklusive bat-
teri).

*Maximal batteritid varierar pga
PowerSave aktiviteten

Alla C286-LT levereras komplett
med ett uppladdningsbart batteri
och nätadapter/batteriladdare.



Kompakt och elegant - ett exklusivt
utseende.
Kan bäras med eller utan
bärväska.

CMI 600 9/90



Commodore AB
Box 8184
163 08 SPÅNGA

Trykk: ROLF OTTESEN - OSLO (15441)