


# FÄRGMATRISKRIVARE MPS 1500 C

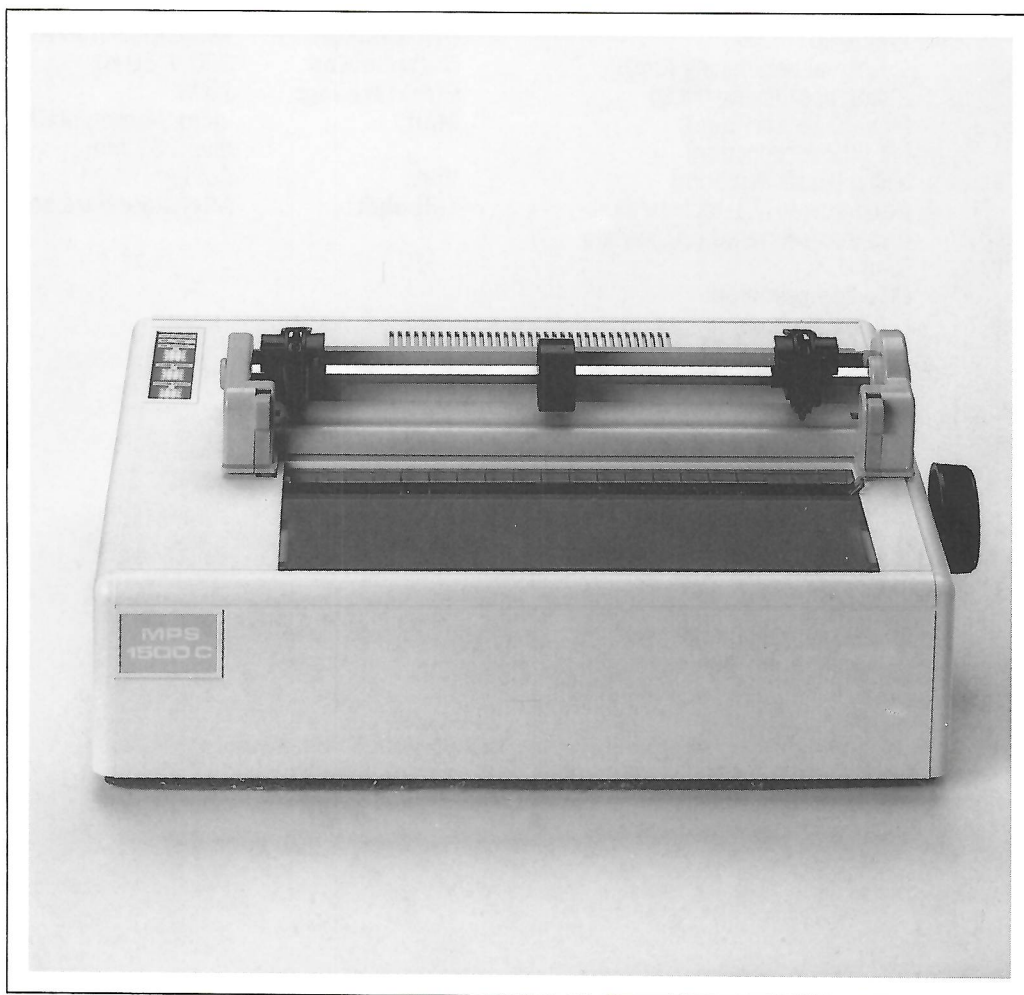

**Commodore**

# TEKNISKA DATA

Denna färgmatrisskrivare är avsedd för anslutning till Commodore Amiga men passar också till andra MS-DOS PC. Den är utrustad med Standard-Centronics gränssnitt och hanterar sju färger.

Commodore MPS 1500 C är både Epson-JC-80- och IBM-kompatibel. I aktuella fall ställs skrivaren in via tangenter i ett program-läge som sedan aktiveras varje gång skrivaren kopplas på.

Dessutom kan utskrift av text i normalkvalitet (draft) och skönskrift (Near-Letter-Quality) erhållas. Man kan välja bland sex olika teckenavstånd, fetstil, understrykning, dubbelbredd, index och exponent mm.

**Matrisskrivare:** 9 nålar, två riktningar  
(en riktning i grafikläge)

**Traktormatning:** ingår

**Skrivhastighet:** 120 tecken/s vid 10 tecken/tum  
30 tecken/s vid NLQ

**Skrivsätt:** Två lägen  
1. normal upplösning (draft)  
2. hög upplösning (NLQ)

**Skrivstilar:** Pica (10 tecken/tum)  
Elite (12 tecken/tum)  
Micro (15 tecken/tum)  
Condensed (17,1 tecken/tum)  
Pica komprimerad (20 tecken/  
tum)  
Elite komprimerad  
(24 tecken/tum)  
fetstil, dubbelbredd, dubbel-  
tryck, index och exponent,  
understrykning

**Radavstånd:** 1/6 tum vid påkoppling  
7/72 tum, 1/8 tum, n/216 tum  
och n/72 tum programmerbart

**Pappersort:** Traktorpapper

**BIM-grafik:** Tryck: 8 punkter vertikalt  
per slag  
Matris: vertikal upplösning:  
72 punkter per tum, horisontell  
upplösning: mellan 60 och 240  
punkter per tum

**Gränssnitt:** parallellt  
Centronics

**Färgbandskassett:** fyrfärgsband i kassett  
svart band i kassett  
kapacitet: ca 3,5 Mio tecken

**Driftsvillkor:** temperatur från 10°C till 40°C

**Nätspänning:** 220 V, 50 Hz

**Effektåtgång:** 25 W

**Mått:** höjd 94 mm, bredd 370 mm,  
djup 253 mm

**Vikt:** 4,2 kg

**Tillbehör:** Arkmatare finns som tillbehör

Pris: 4595,-

 **Commodore**

COMMODORE AB  
Box 8184  
16308 SPÅNGA  
Tel 08-7602550

Reservation för ändringar.  
September 1987.